

小瀬アイスアリーナ役員室の『表示制御装置』の電源を入れる。



①

②

③


表示制御PCを立ち上げる



表示版制御  
ダブルクリック

②  
クリック

③  
クリック

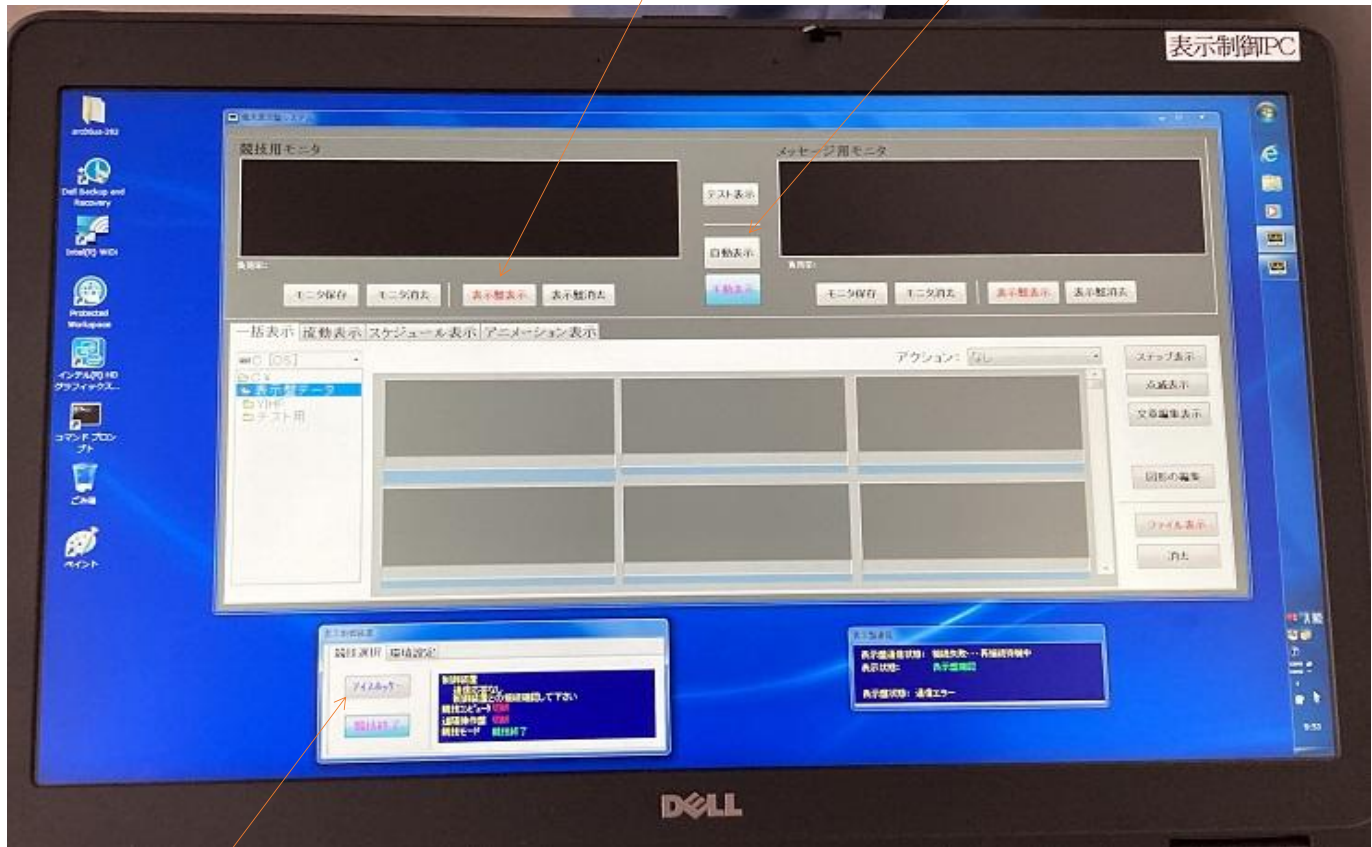

①  
クリック

電光掲示板に表示されている事を確認する。

No P.TIME	1ST	No P.TIME
MC	2ND	MC
	3RD	
	EXT	
GOAL	TOTAL	ASST

# オフィシャル操作盤セッティング (配置)

電源スイッチの位置



チーム名入力PC  
 USB-TIME操作盤  
 USB-MOUSE  
 電源ケーブル

BUZZERは全てスイッチオン

Ⓐ

ジャンクションボックスからの  
 ケーブルを繋ぐ。(細いケーブル)

Ⓑ

ジャンクションボックスからの  
 ケーブルを繋ぐ。(太いケーブル)

ジャンクションボックス



② 左のスイッチをON



① 上にON

# TIME操作盤

## 試合時間設定 (事前設定)



始めにボックスと全ての操作盤の電源をONにする。

- ① カウントダウン設定  キーと  キーと  キーを同時に押す。  
電光掲示板の表示が0から20:00に変わるのを確認する。(変わらない時は再度3つのキーを押す。)



- ② 試合時間の設定  キーを押しながら  キーを押す 両方のキーから手を離す。

ここからは1キーずつ順に押していく。



1	5	1 Pの試合時間 (15分)		1	5	2 Pの試合時間 (15分)
---	---	-------------------	---	---	---	-------------------

	1	5	3 Pの試合時間を順に押し (15分)		キーを押す。
---	---	---	------------------------	--	--------



電光掲示板の表示が15:00に変わる。

- ③ インターバルの設定  キーを押しながら  キーを押す 両方のキーから手を離す。


ここからは1キーずつ順に押していく。

0	5	1 P 2 Pの休み (5分)		0	5	2 P 3 Pの休み (5分)	
---	---	--------------------	---	---	---	--------------------	---


電光掲示板の表示が5:00に変わる。



- ④ 練習時間の設定  キーを押しながら  キーを押す 両方のキーから手を離す。

ここからは1キーずつ順に押していく。

0	5	練習時間 (5分)		これで試合設定完了。練習開始状態。
---	---	--------------	---	-------------------

電光掲示板の表示が5:00の表示。

- ⑤ 練習開始  キーを押して練習開始。時間が来ればブザーと共に自動でストップ。

- ⑥ 試合開始  キーを押しながら  キーを押す 両方のキーから手を離す。

ここからは1キーずつ順に押していく。

	1 Pのスタート	フェイスオフで		ホイッスルで		試合中繰り返す。
---	----------	---------	---	--------	---	----------

時計が止まっている時はグリーンランプが点灯しているのを確認。

# TIME操作盤

## 練習開始 ・ 試合開始

0 チーム名入力 チーム名入力ノートPCから大会名を選びHOME、VISITERチームを選び送信する。

1 練習開始の設定 **FUNC** キーを押しながら **EXT.** キーを押し 両方のキーから手を離す。

**SET** 練習開始待ち。 **START / STOP** キーを押して練習開始。時間が来ればブザーと共に自動でストップ。

2 試合開始の設定 **FUNC** キーを押しながら **PERIOD** キーを押し 両方のキーから手を離す。

**SET** 1Pのスタート待ち フェイスオフで **START / STOP** ホイッスルで **START / STOP** 試合中繰り返す。

1P終了でブザーが鳴り自動的にインターバルに30秒間は0の表示が出る。  
そのまま待てばインターバルの残り時間が表示される。  
インターバルが終わるとブザーと共に2Pの開始待ちとなる。3P開始も同様。

試合終了

次試合準備


3 電光掲示板の  
クリアー **FUNC** キーを押しながら **AC** キーを押し 両方のキーから手を離す。  
得点その他もクリアーされる。

0 上記チーム名の入力をする。

1 上記練習開始の設定をする。

2 上記試合開始の設定をする。

### 注意事項

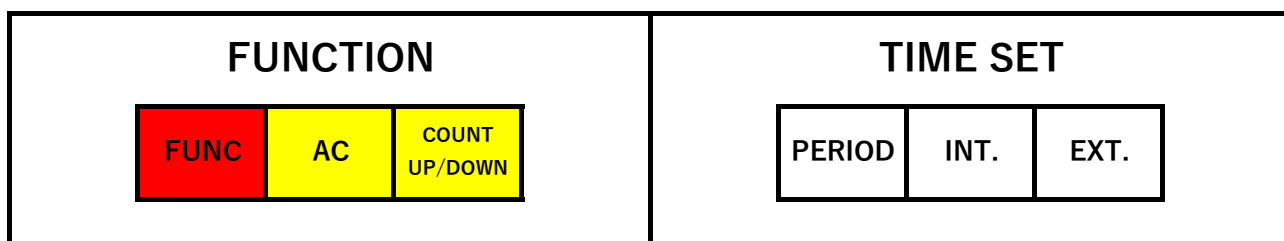

**START / STOP**

**SET**

0 ~ 9

使用するキーは以上になります。

# POINT操作盤

## ゴール入力 ・ アシスト入力

### 注意事項

POINT操作盤には数字キーの左右に同じキーが並んでいる。

左側のキーは左側のベンチのチームの得点で使用し、右側のキーは右側のベンチのチームの得点で使用する。

操作盤の上部左右にチーム名が表示されている。

A	B	C	D
---	---	---	---

この表示はA,B,C,Dと一つずつキーを押してください。

①

得点が入った時




キーを得点したチーム側を押す。

ランプの点灯している



キーを押し

レフリーからの1桁か2桁背番号



ランプの点灯している




キーを押し

ASSISTがない時




ASSISTが一人の時

レフリーからの1桁か2桁背番号




ASSISTが二人の時

レフリーからの1桁か2桁背番号



レフリーからの1桁か2桁背番号



電光掲示板にGOAL,ASSIST選手の背番号が表示される。


得点のアナウンスが終わったら



キーを押す。

電光掲示板にGOAL,ASSIST選手の背番号がクリアされる。

得点を間違ったチームに入れた時は



キーを押して得点を取り消す。

# PENALTY操作盤

## ペナルティ 入力 ・ タイムアウト 入力

### 注意事項

PENALTY操作盤には数字キーの左右に同じキーが並んでいる。

左側のキーは左側のペナルティボックスに入って来た時に使用し、

右側のキーは右側のペナルティボックスに入って来た時に使用する。

操作盤の上部左右にチーム名が表示されている。

A	B	C	D
---	---	---	---

この表示はA,B,C,Dと一つずつキーを押してください。

①

ペナルティが有った時、時計が  
止まっている事を確認して

TIME

キーを押して

ペナルティが2分の時

2

SET

を押す。

注) この部分は時計が止まっていないと入力出来ない。

ペナルティボックスへ入って来た  
選手の背番号を確認して

1桁か2桁背番号

No.

1~9

0~9

SET

を押す。

注) この部分は時計が動きだしても入力出来る。

②

ペナルティ時間が過ぎれば自動的にクリアーされます。

③

ペナルティで人数の少ないチームが得点された時ペナルティ時間内でも出る事が出来ます。

その時は

DELETE

SET

キーを押す。

ペナルティ時間がクリアーされます。

## TIME OUT

①

タイムアウトの有る試合の時レフリーから指示が有り『チーム名タイムアウト』の放送をして

TIME  
OUT

キーを押す。

30秒後にブザーが鳴ります。